




## HEF7

Adiabatinė vėsinimo sistema, skirta oru kondensuojamiems vandens aušintuvams

Mūsų adiabatinės vėsinimo sistemos sunaudoja iki 20 % mažiau energijos, reikalingos vandeniui atvėsinti. Šios sistemos gali būti naudojamos esant ekstremalioms veikimo temperatūroms, kadangi yra apsaugotos nuo gedimų, kuriuos sukelia aukštas slėgis.

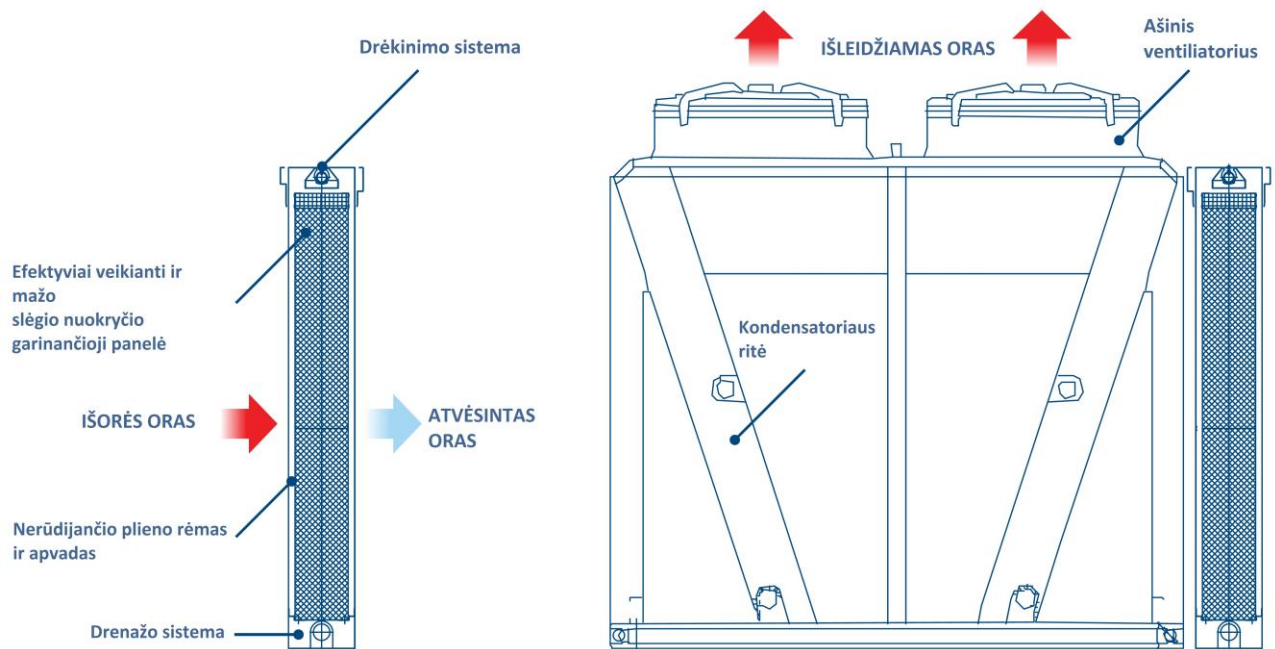

### Vėsintuvo sekcijos susideda iš:

- Efektyvių organinių arba neorganinių garinančiųjų panelių, sumontuotų nerūdijančio plieno rėme.

### Pompos įrenginyje montuojama:

- Nerūdijančio plieno talpa
- Lygio jungiklis
- Užsidarantis plūdrusis vožtuvas



- Motorinis drenažo vožtuvas
- Tėkmės reguliatorius ir perpilimo apsauga

**Valdymo panelėje yra:**

- IP 55 apsauga
- Pompos apsaugos
- Šviečiantis ekranas
- Funkcijų ir ciklo laikmatis
- Rankinis ir automatinis režimas
- Būsenos indikatorius ir konfigūruojamos valdymo parinktys

**Papildomai galima pasirinkti:**

- Komunikacijos su BMS funkciją
- Vandens laidumo kontrolę, esant minimalioms sąnaudoms

