


Compact P-TYPE R

P-TYPE R – Palubinis, horizontalus ar pastatomas

- Kompaktiškas oro kondicionavimo įrenginys su šilumos atgavimu
- Du didelio efektyvumo rotaciniai šilumokaičiai
- Maži matmenys, lubinis, vertikalus dizainas
- Variantas eksploatacijai lauke
- Skirtas namamų, biurų, parduotuvių, restoranų ir kt. vėdinimui
- Maišymo sklendė (Opcija)
- Mažo triukšmo dizainas, penki dydžiai
- Integruota valdymo sistema
 - Skaitmeninis kontroleris
 - kalendorius, rankinis valdymas, off-set įvestys CO₂, higrostatui, išoriniam maks greičio perjungimui
 - MODBUS RTU, Ethernet – valdymas internetu
- Filtravimo klasės standartas F7 / M5 (kitos klasės galimos)
- Pastovaus slėgio ar pastovaus srauto valdymas
- Galimybė šildyti su integruotu ir vėsinti (išoriniu) kaloriferiais

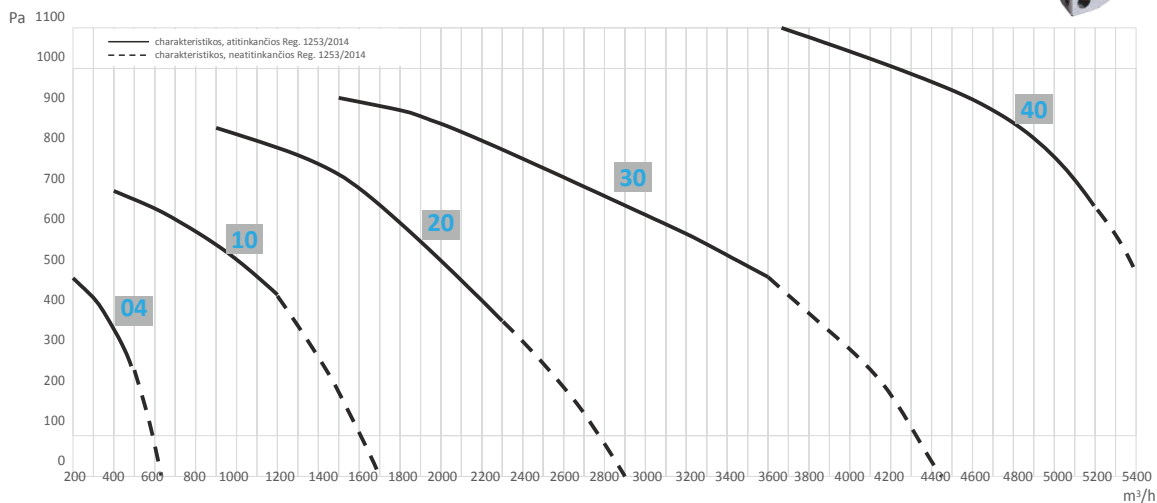

	04	10	20	30	40
Oro srautas (nom.) [m³/h]	400	1000	2000	3000	4000
Akustinis slėgis [dB(A)]*	40	38	42	48	44
Efektyvumas sausas (maks) [%]	79(83)	79(86)	78(84)	78(84)	82(85)
Šilumokaičio tipas	Rotacinis	Rotacinis	Rotacinis	Rotacinis	Rotacinis
Valdymo sistema	Integruota	Integruota	Integruota	Integruota	Integruota
Filtrai (įsiurbimas/išmetimas)	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5
Lubinis dizainas	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Vertikalus dizainas	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Grindų horizontalus dizainas	Taip	Vidaus / lauko	Vidaus / lauko	Vidaus / lauko	Vidaus / lauko
Šildymas	Vanduo/EI 2,2kW	Vanduo /EI 6kW	Vanduo /EI 12kW	Vanduo /EI 18kW	Vanduo /EI 27kW
Vėsinimas	N/G	Vanduo/DX	Vanduo/DX	Vanduo/DX	Vanduo/DX
Įtampa (ventiliatoriai) [V]	230	230/400	230/400	230/400	230/400
Ventiliatorius [kW]	0,17	0,38	0,5	0,78	max 1,35
Apsauga. Be šildytuvo [A]	4	3,5	5	9	14
Matmenys [mm]**	1150x706x350	1500x1300x500	1650x1400x615	1650x1500x731	1800x1600x845
Ortakio jungtys [mm]	200	500x430	550x540	600x650	650x770
Svoris [kg]	130	190	240	290	330

srauto greičiai ir kiti parametrai gali skirtis priklausomai nuo konkretaus įrenginio konfigūracijos, charakteristika galioja etaloninei konfigūracijai su elektriniu šildymu ir filtrais F7 / M5, pvz. slėgis 200 Pa, komponentų eksploatacinės vertės yra didžiausios - galimi mažiau galingi komponentų variantai

* garso slėgis 1 metro atstumu nuo įrenginio su 50 mm mineralinės vatos izoliacija ** matmuo basic 25mm PUR standartas

Tiekėjas UAB Rubisolis

Kontaktinis asmuo Produktų grupės vadovas

Vytenis Markulis Mob. 370 679 19353 vytenis@rubisolis.lt

WEB: www.ventiair.com

